各種製品の使用方法

富士通（FUJITSU）用 トナーカートリッジ

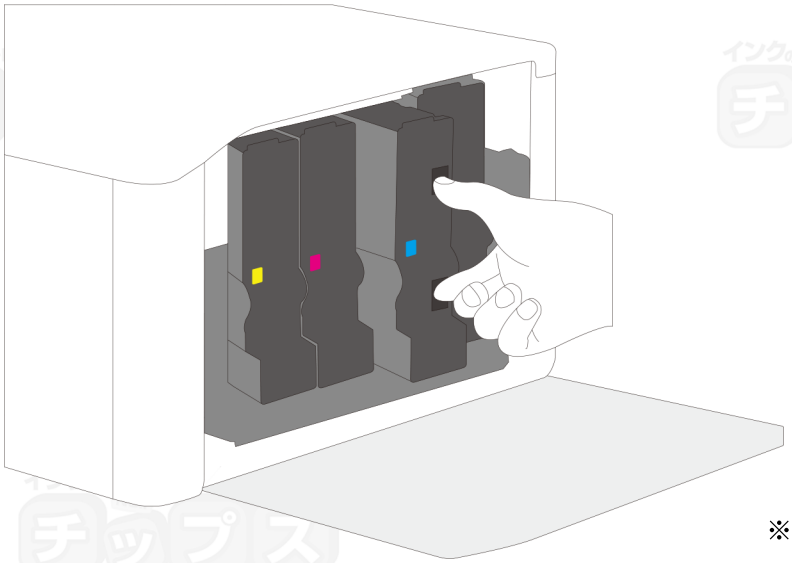

※イメージ画

新品・使用済みのカートリッジそれぞれのパウダーの漏れにお気を付けください。

1 プリンターが停止していることを確認し、カバーを開けます。

2 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、中に入っているパウダーが均等になるように4～5回優しく振ってください。

3 トナーカートリッジのロックを解除し、交換したいトナーカートリッジを取り出します。

4 トナーカートリッジの向きを確認し、プリンターの奥までしっかりとセットしてください。

5 プリンターのカバーを閉じて交換完了です。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.
严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はインクのチップスサポートセンターにお問い合わせください。

インクのチップス　インクサポートセンター

0120-770-288

平日10：00～17：00
(年末年始・夏季休業を除く)

販売店舗のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※返信は営業日の10:00～17:00に順次対応

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.
严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。